



照明平面图

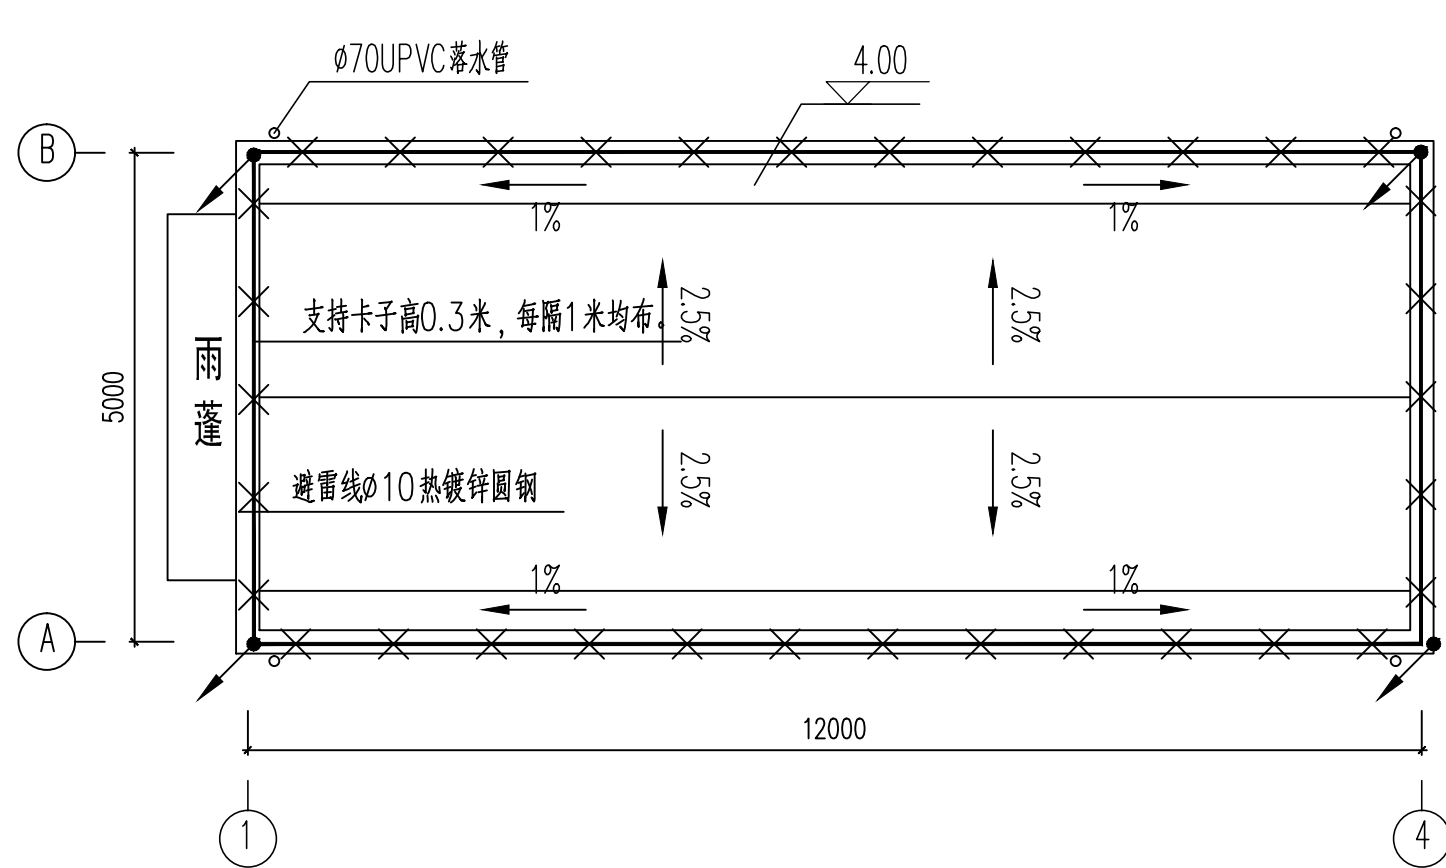

屋顶防雷平面图

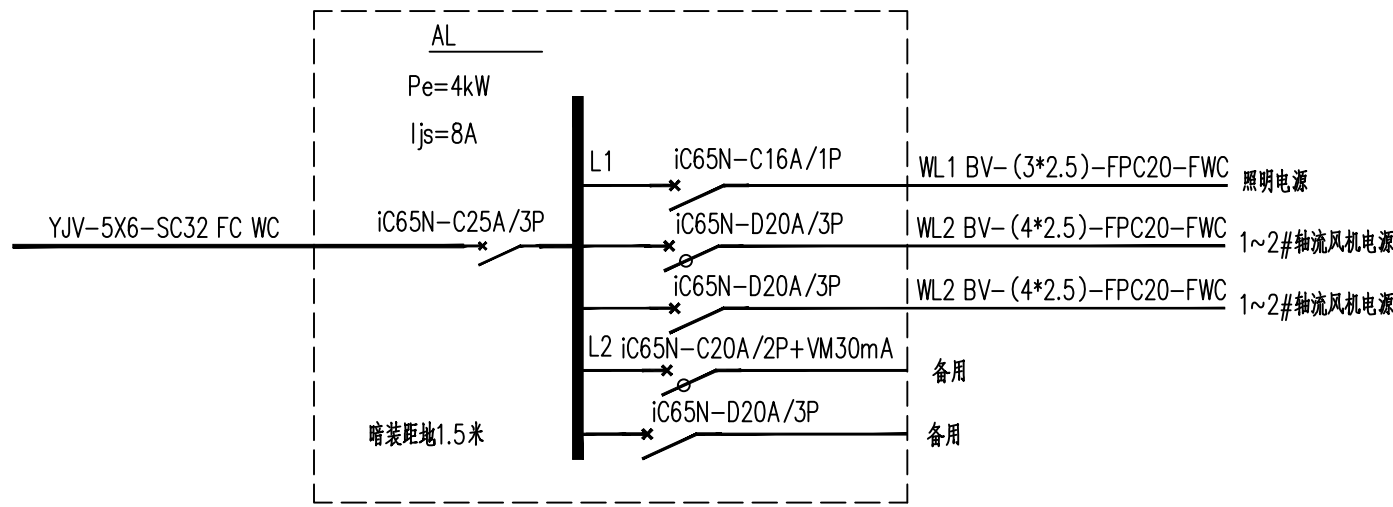

5	—	钢管	DN20	米	50	实测为准
4	—	电线	BV-2.5/4	米	50	实测为准
3	🔑	双联单控翘板开关	250V 10A	个	1	距地1.3米暗装
2	💡	节能灯	1x32W	套	2	距离所在地面3m壁装
1	📦	照明配电箱	PZ30(微)	个	1	距地1.5米暗装
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注
主要设备表						